



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Schede di intervento

P.E.B.A

CIG n. B21F19F899

Comune di Rocca di Neto

PROGETTISTA INCARICATO: ARCH. ANDREA BELLIZZI

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*Scheda di progetto in ambito edilizio*

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**Edificio n° E1**

	
Denominazione edificio	Municipio di Rocca di Neto
Funzione principale	Sede Amministrativa
Indirizzo	Corso Umberto I, nr. 1, Rocca di Neto (KR)
Stato dell'immobile	Buono

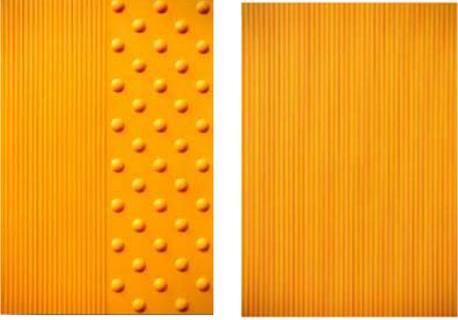
1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI**ACCESSIBILITA' ESTERNA**

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>1 Acquisto di una rampa portatile rimovibile, per non creare intralcio ai pedoni, per superare il dislivello all'ingresso che verrà montata su richiesta tramite apposita torretta con pulsante collegata con gli uffici comunali. La stessa sarà messa a servizio di tutti gli ingressi esistenti (principale, biblioteca, ufficio tecnico e manutentivo)</p>	

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>2 Rilevata l'elevata frequentazione del Municipio, si prevede la realizzazione di una struttura che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio per i non vedenti, ovvero in Braille.</p> <p>Questa soluzione dovrà essere adottata per ogni piano della struttura</p>	

COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>3 Installazione di un secondo corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio, comprese opere pertinenziali di adeguamento.</p>	

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>4 Applicazione di una fascia di nastro marca-gradino antiscivolo su ciascuna pedata dei gradini della scala interna.</p>	
<p>5 Riparazione servoscala esistente ingresso ufficio tecnico e manutentivo.</p>	
<p>6 Segnali di PERICOLO VALICABILE LOGES VET in cima alle scale in discesa e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla base delle medesime in salita, anche se non comprese in un percorso tattile rettilineo</p>	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Rampa portatile	Alta	€ 300,00
2. Mappa tattile in acciaio inox (x2)	Media	€ 3.640,00
Collegamenti verticali:		
3. Corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio	Media	€ 1300,00
4. Fascia di nastro marca gradino antiscivolo	Alta	€ 500,00
5. Riparazione servoscala esistente	Alta	€ 300,00
6. Segnaletica tattile LOGES VET	Media	€ 650,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 6'690,00 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Accessibile con accompagnatore/ accessibilità parziale		Negativo	Criticità Importanti
---	--	----------	----------------------

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

**Priorità
Media**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*Scheda di progetto in ambito edilizio*

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**Edificio n° E2**

Denominazione edificio	Parrocchia di S. Martino Vescovo, Rocca di Neto
Funzione principale	Luogo di Culto
Indirizzo	Via S. Martino, 88821 Rocca di Neto KR (KR)
Stato dell'immobile	Buono

1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI**ACCESSIBILITA' ESTERNA**

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
1	Acquisto di una rampa portatile rimovibile, per non creare intralcio ai pedoni, per superare il dislivello all'ingresso che verrà montata su richiesta.	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Rampa portatile	Alta	€ 300,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 300,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Accessibile con accompagnatore/ accessibilità parziale		Negativo	Criticità Importanti
---	--	----------	----------------------

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

	Priorità Media
--	---------------------------

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*Scheda di progetto in ambito edilizio*

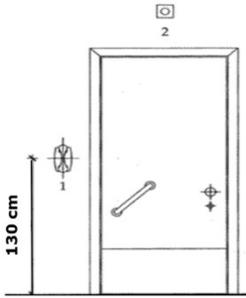
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**Edificio n°E3**

Denominazione edificio	Scuola secondaria di primo grado S. Maria, Rocca di Neto
Funzione principale	Edificio scolastico (istruzione)
Indirizzo	Via Rione Santa Maria, nr. SNC, Rocca di Neto (KR)
Stato dell'immobile	Discreto

1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI**ACCESSIBILITA' ESTERNA**

DESCRIZIONE INTERVENTO		FOTO
1	<p>Raccordo del percorso attraverso l'adeguamento della rampa esistente mediante i seguenti accorgimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 8% (se possibile 5%) e di larghezza minima pari a cm 90. <p>Superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rifacimento della pavimentazione esterna sconnessa ed usurata, mediante posa in opera nuovo strato di conglomerato bituminoso. 	

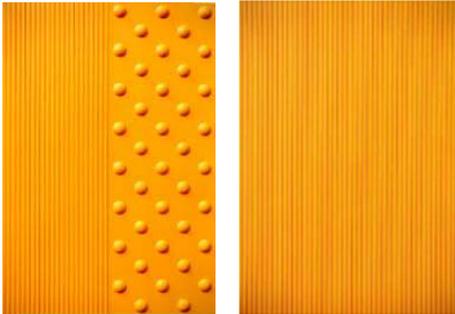
	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
2	<p>Rilevata l'elevata frequentazione del Municipio, si prevede la realizzazione di una struttura che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio per i non vedenti, ovvero in Braille.</p> <p>Questa soluzione dovrà essere prevista per ogni piano della struttura</p>	
3	<p>Posizionamento ad altezza idonea del citofono esistente.</p> <p>Art. 8 D.M. 236 1989</p>	

SERVIZI IGIENICI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
4	<p>Adeguamento dei servizi igienici esistenti al piano Terra, 1° e 2°, per garantire la fruizione e l'accesso alle persone con disabilità.</p> <p>Art. 4.1.6, 8.1.6 D.M. 236 1989</p>	

<p>5</p>	<p>Adeguamento della doccia a servizio degli spogliatoi di uomini e donne.</p> <p>La doccia Deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.</p> <p>Art. 4.1.6, 8.1.6 D.M. 236 1989</p>	
-----------------	---	--

COLLEGAMENTI VERTICALI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>6</p>	<p>Installazione di un secondo corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio, comprese opere pertinenziali di adeguamento.</p> <p>Messa in opera di fascia marca gradino anti scivolo, ove necessario.</p>	
<p>7</p>	<p>Segnali di PERICOLO VALICABILE LOGES VET in cima alle scale in discesa e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla base delle medesime in salita, anche se non comprese in un percorso tattile rettilineo</p>	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Adeguamento Rampa esistente	Alta	€ 500,00
1. Rifacimento pavimentazione esterna esistente	Media	€ 450,00
2. Mappa tattile in braille (x3)	Media	€ 5.469,00
3. Riposizionamento citofono esterno ad altezza adeguata	Media	€ 100,00
Servizi igienici:		
4. Realizzazione nuovo bagno disabili a norma DM 236/89	Alta	€ 7.000,00
5. Adeguamento doccia a servizio degli spogliatoi di uomini e donne	Alta	€ 1000,00
Collegamenti verticali:		
6. Corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio	Media	€ 1300,00
6. Fascia di nastro marca gradino antiscivolo	Alta	€ 500,00
7. Pavimentazione tattile LOGES VET PERICOLO VALICABILE ATTENZIONE SERVIZIO	Media	€ 650,00
Percorsi interni:		
8. Segnaletica informativa di orientamento	Alta	€200,00
9. Pavimentazione Tattile Lofgest VET DIREZIONE RETTILINEA SVOLTA AD ANGOLO INCROCIO ATTENZIONE SERVIZIO	Bassa	€9220,00

PEBA Comune di Rocca di Neto

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 26'220,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una MEDIA priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Non accessibile  Negativo Criticità Gravi

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

 **Priorità Alta**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Scheda di progetto in ambito edilizio

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

Edificio n°E4



Denominazione edificio	Scuola primaria S. Maria, Rocca di Neto
Funzione principale	Edificio scolastico (istruzione)
Indirizzo	Via Dante Alighieri n° 6, 88821 Rocca di Neto KR (KR)
Stato dell'immobile	Buono

1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ACCESSIBILITA' ESTERNA

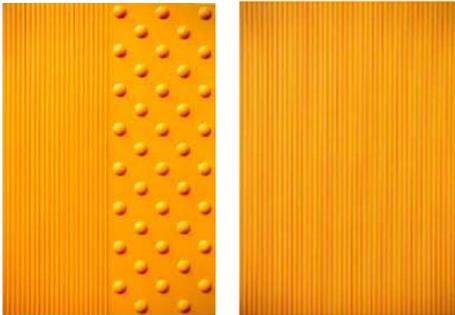
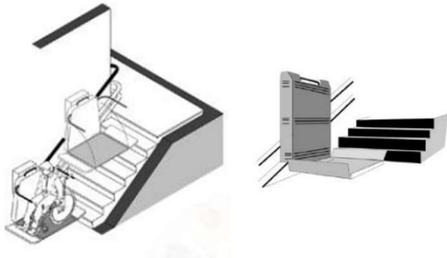
DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>1 Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucchiolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm).</p>	

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
2	<p>Rilevata l'elevata frequentazione del Municipio, si prevede la realizzazione di una struttura che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio per i non vedenti, ovvero in Braille.</p> <p>Questa soluzione dovrà essere prevista per ogni piano della struttura</p>	
3	<p>Posizionamento ad altezza idonea del citofono esistente.</p> <p>Art. 8 D.M. 236 1989</p>	

SERVIZI IGIENICI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
4	<p>-Adeguamento del servizio igienico esistente al piano Terra; -Nuova realizzazione al piano 1°.</p> <p>Per garantire la fruibilità e l'accesso alle persone con disabilità.</p> <p>Art. 4.1.6, 8.1.6 D.M. 236 1989</p>	
5	<p>Adeguamento della doccia a servizio degli spogliatoi di uomini e donne.</p> <p>La doccia Deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.</p> <p>Art. 4.1.6, 8.1.6 D.M. 236 1989</p>	

COLLEGAMENTI VERTICALI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
6	<p>Installazione di un secondo corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio, comprese opere pertinenziali di adeguamento.</p> <p>Messa in opera di fascia marca gradino antiscivolo.</p>	
7	<p>Segnali di PERICOLO VALICABILE LOGES VET in cima alle scale in discesa e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla base delle medesime in salita, anche se non comprese in un percorso tattile rettilineo</p>	
8	<p>Installazione di servoscala su scale esistenti per il superamento del dislivello da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenza di quota non superiori a mt. 4.</p>	

PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>9 Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).</p>	
<p>10 Pavimentazione Loges VET che congiunga la porta d'ingresso con I corpi scale e l'ascensore, e che raggiunga I locali destinati ai servizi comuni ed agli uffici. Verranno impiegati I seguenti codici Loges:</p> <p>Direzione rettilinea Incrocio Svolta a 90 Attenzione Servizio</p>	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Adeguamento Rampa esistente	Alta	€ 1000,00
2. Mappa tattile in braille (x2)	Media	€ 3.646,00
3. Riposizionamento citofono esterno ad altezza adeguata	Media	€ 100,00
Servizi igienici:		
4. Adeguamento bagno esistente piano terra e nuova realizzazione bagno piano 1°, per disabili a norma DM 236/89	Alta	€ 8.000,00
5. Adeguamento doccia a servizio degli spogliatoi di uomini e donne	Alta	€ 1000,00
Collegamenti verticali:		
6. Corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio	Media	€ 1300,00
6. Fascia di nastro marca gradino antiscivolo	Alta	€ 500,00
7. Installazione di servoscala con piattaforma	Alta	€ 21232,00
8. Pavimentazione tattile LOGES VET PERICOLO VALICABILE ATTENZIONE SERVIZIO	Media	€ 650,00
Percorsi interni:		
9. Segnaletica informativa di orientamento	Alta	€200,00
10. Pavimentazione Tattile Loges VET DIREZIONE RETTILINEA SVOLTA AD ANGOLO INCROCIO ATTENZIONE SERVIZIO	Bassa	€5700,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 43'328,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Non accessibile  Negativo Criticità Gravi

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

 **Priorità Alta**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Scheda di progetto in ambito edilizio

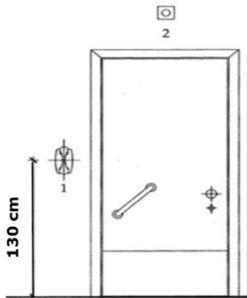
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

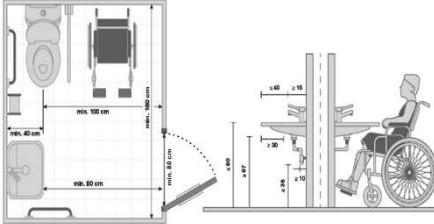
Edificio n°E5

	
Denominazione edificio	Scuola infanzia Corrado Alvaro, Rocca di Neto
Funzione principale	Edificio scolastico (istruzione)
Indirizzo	Via Corrado Alvaro, snc, Rocca di Neto (KR)
Stato dell'immobile	Buono

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
1	Si prevede la realizzazione di una struttura che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio per i non vedenti, ovvero in Braille.	
2	Realizzazione di impianto citofonico ad altezza idonea. Art. 8 D.M. 236 1989	

SERVIZI IGIENICI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/ SCHEMA ESEMPIO
3	<p>Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi.</p> <p>Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato all'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio).</p>	<p data-bbox="868 465 1302 517">Schemi bagni per disabili</p> 

PERCORSI INTERNI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>4</p>	<p>Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).</p>	
<p>5</p>	<p>Pavimentazione Loges VET che congiunga la porta d'ingresso, e che raggiunga i locali destinati ai servizi comuni ed agli uffici. Verranno impiegati I seguenti codici Loges: Direzione rettilinea Incrocio Attenzione Servizio</p>	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Mappa tattile in braille (x1)	Media	€ 1.823,00
2. Realizzazione di impianto citofonico esterno	Alta	€ 600,00
Servizi Igienici:		
3. Realizzazione nuovo bagno disabili	Alta	€7000,00
Percorsi interni:		
4. Segnaletica informativa di orientamento	Alta	€200,00
5. Pavimentazione Tattile Loges VET DIREZIONE RETTILINEA INCROCIO ATTENZIONE SERVIZIO	Bassa	€1800,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 11.423,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Accessibile con accompagnatore/ accessibilità parziale		Negativo	Criticità Importanti
---	--	----------	----------------------

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

**Priorità
Media**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Scheda di progetto in ambito edilizio

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

Edificio n° E6



Denominazione edificio	Parrocchia di Santa Maria Bertilla
Funzione principale	Luogo di Culto
Indirizzo	Via Santa Maria Bertilla, Rocca di Neto (KR)
Stato dell'immobile	Buono

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

SERVIZI IGIENICI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/ SCHEMA ESEMPIO
<p>1 Adeguamento del servizio igienico esistente in ottemperanza alle disposizioni del D.M. 236/89. Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi.</p> <p>Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato all'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio).</p>	<p>Schemi bagni per disabili</p>

PERCORSI INTERNI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>2</p>	<p>Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).</p>	
<p>3</p>	<p>Adeguamento della luce della porta esistente, per avere uno spazio di accesso maggiore a 75 cm.</p> <p>Art. 9 D.M. 236/89.</p>	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Servizi Igienici:		
1. Adeguatezza bagno disabili	Media	€2.000,00
Percorsi interni:		
2. Segnaletica informativa di orientamento	Media	€200,00
3. Adeguatezza della luce della porta esistente	Media	€650,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 2.850,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Accessibile con accompagnatore/ accessibilità parziale		Negativo	Criticità Importanti
---	--	----------	----------------------

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

**Priorità
Media**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Scheda di progetto in ambito edilizio

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

Edificio n°E7



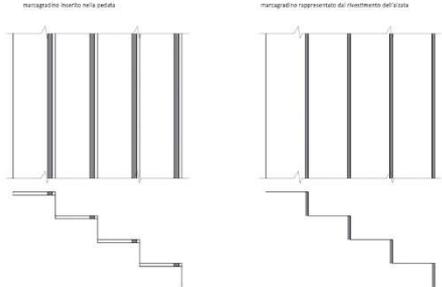
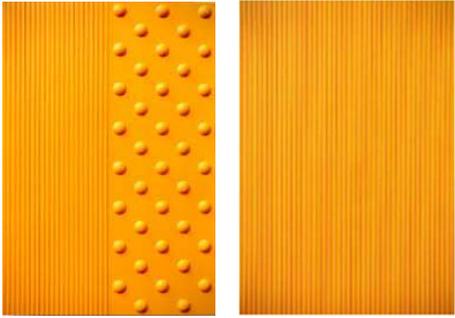
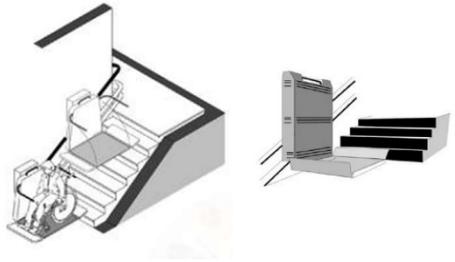
Denominazione edificio	Scuola infanzia S. Maria Bertilla, Rocca di Neto
Funzione principale	Edificio scolastico (istruzione)
Indirizzo	Via S. Maria Bertilla n° 1, 88821 Rocca di Neto KR (KR)
Stato dell'immobile	Buono

1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ACCESSIBILITA' ESTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>1 Si prevede la realizzazione di una struttura che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio per i non vedenti, ovvero in Braille.</p> <p>Questa soluzione dovrà essere prevista per ogni piano della struttura</p>	

COLLEGAMENTI VERTICALI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
2	<p>-Adeguamento corrimano esistente</p> <p>-Messa in opera di fascia marca gradino antiscivolo.</p>	
3	<p>Segnali di PERICOLO VALICABILE LOGES VET in cima alle scale in discesa e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla base delle medesime in salita, anche se non comprese in un percorso tattile rettilineo</p>	
4	<p>Installazione di servoscala su scale esistenti per il superamento del dislivello da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenza di quota non superiori a mt. 4.</p>	

PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>5 Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).</p>	
<p>6 Pavimentazione Loges VET che congiunga la porta d'ingresso con I corpi scale e l'ascensore, e che raggiunga I locali destinati ai servizi comuni ed agli uffici. Verranno impiegati I seguenti codici Loges:</p> <p>Direzione rettilinea Incrocio Svolta a 90 Attenzione Servizio</p>	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Mappa tattile in braille (x2)	Media	€ 3.640,00
Collegamenti verticali:		
2. Adeguamento corrimano esistente	Alta	€ 1.000,00
2. Fascia di nastro marca gradino antiscivolo	Media	€ 500,00
3. Pavimentazione tattile LOGES VET PERICOLO VALICABILE ATTENZIONE SERVIZIO	Media	€ 450,00
4. Installazione di servoscala con piattaforma	Alta	€ 21.232,00
Percorsi interni:		
5. Segnaletica informativa di orientamento	Alta	€200,00
6. Pavimentazione Tattile Loges VET DIREZIONE RETTILINEA SVOLTA AD ANGOLO INCROCIO ATTENZIONE SERVIZIO	Bassa	€6.000,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 33'022,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Accessibile con accompagnatore/ accessibilità parziale		Negativo	Criticità Importanti
---	---	----------	----------------------

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

 **Priorità
Media**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*Scheda di progetto in ambito edilizio*

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**Edificio n° E8**

Denominazione edificio	Stadio Comunale Sant'Agostino
Funzione principale	Impianto sportivo
Indirizzo	Via del Campo Sportivo, Rocca di Neto (KR)
Stato dell'area	Discreto

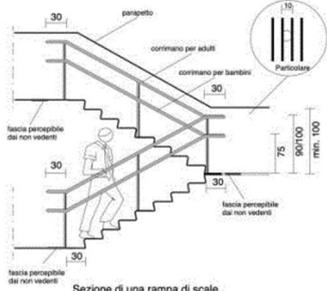
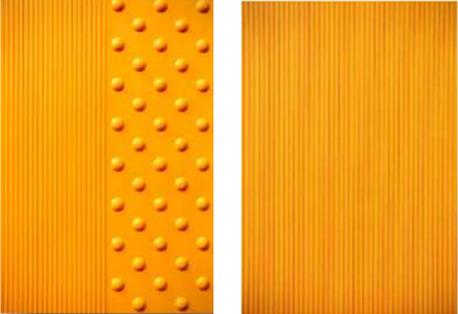
1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI**ACCESSIBILITA' ESTERNA**

DESCRIZIONE INTERVENTO		FOTO/SCHEMA ESEMPIO
1	Rifacimento della pavimentazione antistante l'ingresso mediante posa in opera di conglomerato bituminoso, per pavimentazioni esterne.	

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>2 Rilevata l'elevata frequentazione, si prevede la realizzazione di una struttura che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio per i non vedenti, ovvero in Braille.</p> <p>La stessa verrà posizionata all'ingresso principale.</p>	

COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>3 -Installazione di nuovo servoscala con piattaforma per il superamento del dislivello esistente verso la chiesa cimiteriale.</p> <p>-Posa in opera di fascia antiscivolo marca gradino in contrasto cromatico con la pavimentazione delle rampe.</p>	

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>4 Adeguamento di gradini della rampa scala di accesso alla tribuna spettatori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fascia marca gradino - Doppio corrimano - Parapetto interasse idoneo 	 <p>Sezione di una rampa di scale</p>
<p>5 Segnali di PERICOLO VALICABILE LOGES VET in cima alle scale in discesa e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla base delle medesime in salita, anche se non comprese in un percorso tattile rettilineo</p>	

SERVIZI IGIENICI ATLETI/PUBBLICO

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>6 Installazione di segnaletica identificativa bagno per disabili</p> <ul style="list-style-type: none"> -Installazione campanello di chiamata d'emergenza - 	

PERCORSI/VIABILITA'

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>7</p> <ul style="list-style-type: none">-Rifacimento delle pendenze della pavimentazione esistente-Ripristino pavimentazione danneggiata	

PERCORSI/VIABILITA'**2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI**

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:


TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Pavimentazione esterna "Ingresso"	Alta	€ 5.000,00
2. Mappa tattile in acciaio inox	Media	€ 1.820,00
Collegamenti verticali:		
3. Installazione servoscala con piattaforma	Media	€ 22.000,00
3. Fascia di nastro marca gradino antiscivolo	Media	€ 2.300,00
4. Adeguamento rampa scala tribuna	Alta	€ 3.000,00
5. Segnali di PERICOLO VALICABILE LOGES VET e ATTENZIONE SERVIZIO	Alta	€ 4.800,00
Servizi igienici atleti/pubblico		
6. Segnaletica identificativa bagno disabili	Media	€ 50,00
Percorsi viabilità interna:		
7. Livellamento piazzale e ripristino pavimentazione esterna	Alta	€6.000,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 44'970,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Non accessibile  Negativo Criticità Gravi

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

 **Priorità Alta**

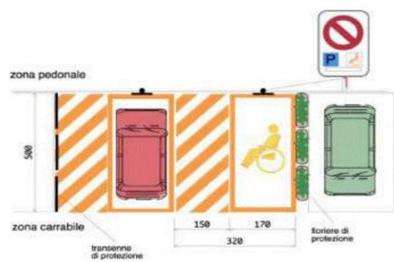
PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*Scheda di progetto in ambito edilizio*

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**Edificio n°E9**

	
Denominazione edificio	Centro congressi S. Agostino, Rocca di Neto
Funzione principale	Funzione pubblica
Indirizzo	Via S. Agostino, 88821 Rocca di Neto KR (KR)
Stato dell'immobile	Buono

1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI**PARCHEGGIO**

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
1	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo. attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato (figura II 445/a art. 149 del regolamento di attuazione del codice della strada)	

ACCESSIBILITA' ESTERNA

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
2	Superamento del dislivello esistente all'ingresso principale, rendendo la superficie di accesso complanare alla pavimentazione esterna.	

PERCORSI INTERNI

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
3	<p>Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).</p>	

4	<p>Pavimentazione Loges VET che congiunga la porta d'ingresso, e che raggiunga i locali destinati ai servizi comuni ed agli uffici.</p> <p>Verranno impiegati I seguenti codici Loges:</p> <p>Direzione rettilinea Incrocio Svolta ad angolo Attenzione Servizio</p>	
---	---	--

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Parcheggio		
1. Realizzazione parcheggio disabili	Alta	€ 420,00
Accessibilita' esterna		
2. Superamento del dislivello esistente all'ingresso principale	Media	€300,00
Percorsi interni		
3. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento	Bassa	€150,00
4. Pavimentazione Tattile Loges VET DIREZIONE RETTILINEA INCROCIO SVOLTA AD ANGOLO ATTENZIONE SERVIZIO	Media	€1.800,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 2.670,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **BASSA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

3. Accessibile		Positivo	Assenza di criticità o criticità lievi
----------------	---	----------	--

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

 **Priorità Bassa**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Scheda di progetto in ambito edilizio

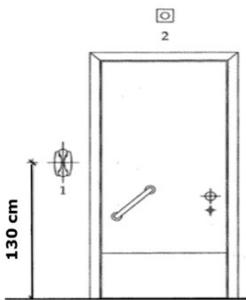
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

Edificio n°E10

	
Denominazione edificio	Scuola infanzia Giovanni XXIII, Rocca di Neto
Funzione principale	Edificio scolastico (istruzione)
Indirizzo	Località Vitarello, nr. 20, Rocca di Neto (KR)
Stato dell'immobile	Buono

1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

DESCRIZIONE INTERVENTO		FOTO/SCHEMA ESEMPIO
1	Si prevede la realizzazione di una struttura che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio per i non vedenti, ovvero in Braille.	
2	Realizzazione di impianto citofonico ad altezza idonea. Art. 8 D.M. 236 1989	

PERCORSI INTERNI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO
<p>3 Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).</p>	
<p>4 Pavimentazione Loges VET che congiunga la porta d'ingresso, e che raggiunga i locali destinati ai servizi comuni ed agli uffici. Verranno impiegati I seguenti codici Loges: Direzione rettilinea Incrocio Attenzione Servizio</p>	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Mappa tattile in braille (x1)	Media	€ 1.823,00
2. Realizzazione di impianto citofonico esterno	Alta	€ 600,00
Percorsi interni:		
3. Segnaletica informativa di orientamento	Alta	€200,00
4. Pavimentazione Tattile Loges VET DIREZIONE RETTILINEA INCROCIO ATTENZIONE SERVIZIO	Bassa	€2011,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 4'634,00 + IVA**.

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **BASSA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

3. Accessibile  Positivo Assenza di criticità o criticità lievi

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

 **Priorità Bassa**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*Scheda di progetto in ambito edilizio*

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**Edificio n° E11**

Denominazione edificio	Cimitero di Rocca di Neto
Funzione principale	Luogo di culto
Indirizzo	Via Dei Cipressi, Rocca di Neto (KR)
Stato dell'area	Pessimo

1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI**ACCESSIBILITA' ESTERNA**

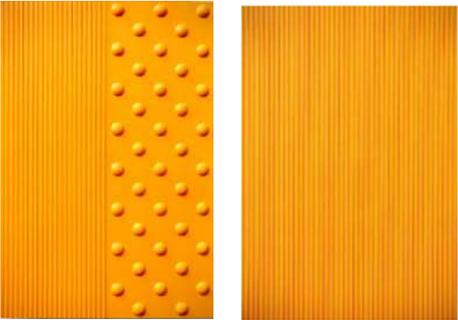
DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
1 Rifacimento della pavimentazione antistante l'ingresso mediante posa in opera di conglomerato bituminoso, per pavimentazioni esterne.	

<p>2 Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo. attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antiscivolo. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato (figura II 445/a art. 149)</p>	
---	--

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>3 Rilevata l'elevata frequentazione, si prevede la realizzazione di una struttura che riporti le principali informazioni e localizzazioni nel linguaggio per i non vedenti, ovvero in Braille. La stessa verrà posizionata all'ingresso principale.</p>	

COLLEGAMENTI VERTICALI

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>4 Adeguamento delle rampe scala esistenti mediante installazione dei corrimani ad altezza 100 cm dal piano di calpestio, comprese opere pertinenziali di adeguamento.</p>	

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>5 Applicazione di una fascia di nastro marca-gradino antiscivolo su ciascuna pedata dei gradini della scala interna.</p>	
<p>6 -Installazione di nuovo servoscala con piattaforma per il superamento del dislivello esistente verso la chiesa cimiteriale. -Realizzazione rampa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antiscivolo, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm).</p>	
<p>7 Segnali di PERICOLO VALICABILE LOGES VET in cima alle scale in discesa e di ATTENZIONE/SERVIZIO alla base delle medesime in salita, anche se non comprese in un percorso tattile rettilineo</p>	

PERCORSI/VIABILITA' INTERNA

DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
<p>8 Rifacimento della pavimentazione esistente, della zona denominata "Cimitero vecchio", mediante posa in opera di betonelle autobloccanti su idoneo sottofondo.</p>	
<p>9 Pavimentazione Loges VET che permetta l'orientamento tra l'ingresso principale dell'area Cimiteriale e la chiesa.</p> <p>Verranno impiegati I seguenti codici Loges:</p> <p>Direzione rettilinea</p> <p>Incrocio</p> <p>Svolta a 90</p> <p>Attenzione Servizio</p>	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Pavimentazione esterna "Ingresso"	Alta	€ 1.100,00
2. Mappa tattile in acciaio inox	Media	€ 1.820,00
3. Realizzazione di parcheggio per disabili	Alta	€ 420,00
Collegamenti verticali:		
4. Corrimano ad altezza 100 cm dal piano di calpestio	Media	€ 2.000,00
4. Fascia di nastro marca gradino antiscivolo	Alta	€ 1.000,00
5. Installazione servoscala con piattaforma	Alta	€ 22.000,00
6. Realizzazione di nuova rampa d'accesso	Alta	€ 2.000,00
7. Segnaletica tattile LOGES VET	Media	€ 2.500,00
Percorsi viabilità interna:		
8. Pavimentazione esterna Cimitero vecchio	Alta	€12.300,00
9. Pavimentazione Loges VET		€6.700,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 51'840,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **ALTA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Non accessibile  Negativo Criticità Gravi

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

 **Priorità Alta**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*Scheda di progetto in ambito edilizio*

Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**Edificio n° E12**

Denominazione edificio	Chiesa di Setteporte, Rocca di Neto
Funzione principale	Luogo di Culto
Indirizzo	Via del Santuario, 88821 Rocca di Neto KR (KR)
Stato dell'immobile	Discreto

1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI**ACCESSIBILITA' ESTERNA**

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
1	Acquisto di una rampa portatile rimovibile, per non creare intralcio ai pedoni, per superare il dislivello all'ingresso che verrà montata su richiesta.	

2	Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo. attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucciolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato (figura II 445/a art. 149)	
----------	--	--

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Rampa portatile	Media	€ 300,00
2. Parcheggio Disabili	Alta	€ 420,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 720,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Accessibile con accompagnatore/ accessibilità parziale		Negativo	Criticità Importanti
---	--	----------	----------------------

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

**Priorità
Media**

PEBA: PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*Scheda di progetto in ambito edilizio*

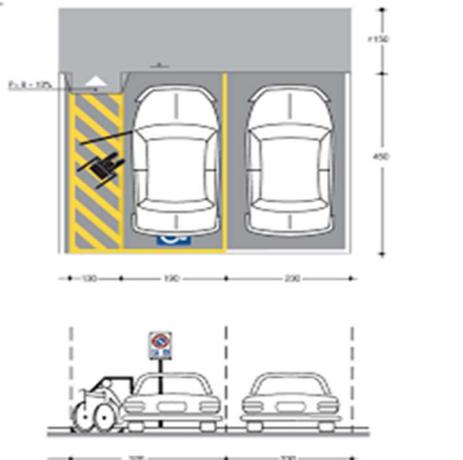
Legge 9 gennaio 1989, n.13 - Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236

IDENTIFICAZIONE IMMOBILE**Edificio n° E 13**

Denominazione edificio	Chiesa della Madonna della Pietà', Rocca di Neto
Funzione principale	Luogo di Culto
Indirizzo	Via della Pietà, 88821 Rocca di Neto KR (KR)
Stato dell'immobile	Discreto

1.INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI**ACCESSIBILITA' ESTERNA**

	DESCRIZIONE INTERVENTO	FOTO/SCHEMA ESEMPIO
1	Acquisto di una rampa portatile rimovibile, per non creare intralcio ai pedoni, per superare il dislivello all'ingresso che verrà montata su richiesta.	
2	Realizzazione di una rampa o di uno scivolo di raccordo a pendenza adeguata per superare il dislivello esistente lungo il percorso di accesso esterno alla chiesa. Le pendenze delle rampe devono essere facilmente superabili in autonomia e senza sforzo, con specifiche pendenze massime in base alla lunghezza della rampa: fino a 0,50 metri con pendenza minore del 12%, fino a 2,00 metri con pendenza minore del 8%,	

	<p>fino a 5,00 metri con pendenza minore del 7%, e oltre i 5,00 metri con pendenza minore del 5%. Il rispetto delle indicazioni del D.M. 236/89 è richiesto nei casi in cui sussistano vincoli non superabili attraverso scelte progettuali.</p>	
3	<p>Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo. attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdrucchiolevoli. Installazione di palo di sostegno metallico con apposito cartello di segnalazione del posto riservato (figura II 445/a art. 149)</p>	

2. STIMA DEL VALORE DEGLI INTERVENTI

In relazione agli interventi sopra definiti, facendo riferimento al Prezziario Regionale e all'esperienza per interventi simili già eseguiti, si stima che tali interventi ammontino a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA € (IVA esclusa)
Accessibilità esterna:		
1. Rampa portatile porta di accesso	Media	€ 300,00
2. Rampa su pavimentazione esterna	Media	€ 200,00
3. Parcheggio disabili	Media	€ 420,00

Interventi nell'edificio stimati complessivamente pari a **€ 920,00 + IVA.**

Per gli stessi, si ritiene di assegnare una **MEDIA** priorità di intervento finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche per l'edificio in analisi.

Accessibile con accompagnatore/ accessibilità parziale		Negativo	Criticità Importanti	2
---	---	----------	----------------------	---

In funzione anche della strategicità dell'edificio si ritiene di assegnare all'intervento:

	Priorità Media
---	---------------------------